

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
11. März 2004 (11.03.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/021618 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04J 14/06 (72) Erfinder; und
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002272 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GLINGENER, Christoph [DE/DE]; Aschbach 40 B, 83620 Feldkirchen-Westerham (DE).
(22) Internationales Anmeldedatum: 7. Juli 2003 (07.07.2003) (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, US.
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
(30) Angaben zur Priorität: 102 36 603.9 9. August 2002 (09.08.2002) DE
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
Veröffentlicht: — mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR TRANSMITTING AT LEAST ONE FIRST AND SECOND DATA SIGNAL IN POLARIZATION MULTIPLEX IN AN OPTICAL TRANSMISSION SYSTEM

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG VON MINDESTENS EINEM ERSTEN UND ZWEITEN DATENSIGNAL IM POLARISATIONSMULTIPLEX IN EINEM OPTISCHEN ÜBERTRAGUNGSSYSTEM

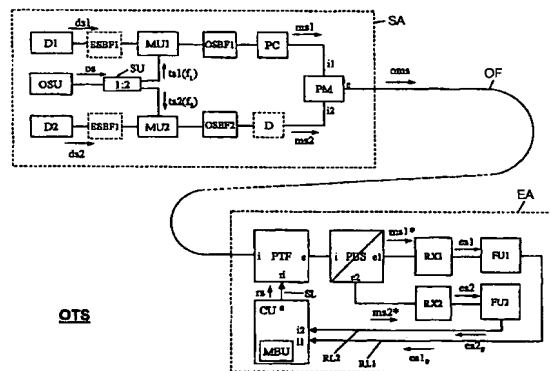

(57) Abstract: The invention relates to a method for transmitting at least one first and second data signal (ds1, ds2) in polarization multiplex. To this end, the invention provides that, in a first step, the first data signal (ds1) is, on the transmit side, modulated to a sideband (SB1) of a first carrier signal (ts) for generating a first sideband-modulated signal (ms1), and the second data signal (ds2) is modulated to a sideband (SB2) of a second carrier signal (ts) in order to generate a second sideband-modulated signal (ms2). In a second step, the first and second sideband-modulated signal (ms1, ms2) are subsequently polarized orthogonal to one another, combined to form an optical multiplex signal (oms) and transmitted. In a third step, the optical multiplex signal (oms) is, on the receive side, guided via a polarization control element (PTF) to a polarization splitter (PBS) that separates the transmitted optical multiplex signal (oms) into the first and second sideband-modulated signal (ms1, ms2). In a fourth step, the first sideband-modulated signal (ms1) is converted into a first electrical signal (es1) and/or the second sideband-modulated signal (ms2) are/is converted into a second electrical signal (es2). In a fifth step, the first and/or second electrical signal (es1, es2) are/is evaluated and at least one control signal (rs) for controlling the polarization control element (PFT) is derived on the basis of this evaluation.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Übertragung von mindestens einem ersten und zweiten Datensignal (ds1, ds2) im Polarisationsmultiplex wird in einem ersten Schritt sendeseitig das erste Datensignal (ds1) auf einen Seitenband (SB1) eines ersten Trägersignals (ts) zur Erzeugung eines ersten seitenbandmodulierten Signals (ms1)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/021618 A1



— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

und das zweite Datensignal (ds2) auf ein Seitenband (SB2) eines zweiten Trägersignals (ts) zur Erzeugung eines zweiten seitenbandmodulierten Signals (ms2) moduliert. Anschließend wird in einem zweiten Schritt das erste und zweite seitenbandmodulierte Signal (ms1, ms2) zueinander orthogonal polarisiert sowie zu einem optischen Multiplexsignal (oms) zusammengefasst und übertragen. Das optische Multiplexsignal (oms) wird in einem dritten Schritt empfangsseitig über ein Polarisationsstellglied (PTF) an einen Polarisationsplitter (PBS) geführt, der das übertragene optische Multiplexsignal (oms) in das erste und zweite seitenbandmodulierte Signal (ms1, ms2) auftrennt. In einem vierten Schritt wird das erste seitenbandmodulierte Signal (ms1) in ein erstes elektrisches Signal (es1) und/oder das zweite seitenbandmodulierte Signal (ms2) in ein zweites elektrisches Signal (es2) umgesetzt und in einem fünften Schritt wird das erste und/oder das zweite elektrische Signal (es1, es2) bewertet sowie abhängig davon mindestens ein Regelsignal (rs) zur Regelung des Polarisationsstellgliedes (PTF) abgeleitet.

Beschreibung

Verfahren zur Übertragung von mindestens einem ersten und
5 zweiten Datensignal im Polarisationsmultiplex in einem optischen Übertragungssystem

Bei optischen Übertragungssystemen wird eine Erweiterung der
Übertragungskapazität von bereits bestehenden optischen Über-
10 tragungssystemen dadurch ermöglicht, daß die optischen Datensignale im Polarisationsmultiplex übertragen werden. Zur Übertragung von optischen Datensignalen im Polarisationsmultiplex werden jeweils zwei Trägersignale in mindestens einer
Sendeordnung mit derselben Wellenlänge erzeugt, die jeweils
15 mit einem Datensignal moduliert werden. Das erste und zweite modulierte Signal weisen hierbei eine zueinander orthogonale Polarisierung auf. Die zueinander orthogonal polarisierten modulierten Signale werden zu einem optischen Polarisationsmultiplexsignal zusammengefasst. Das optische Polarisationsmultiplexsignal wird in die optische Übertragungsfaser eingekoppelt und über die optische Übertragungsstrecke zu einer Empfänger-
20 einheit übertragen. Empfängerseitig werden die beiden orthogonal polarisierten modulierten Signale wellenlängenabhängig und polarisationsabhängig aus dem Polarisationsmultiplexsignal rückgewonnen.

Die Rückgewinnung der beiden orthogonal polarisierten modulierten Signale aus dem Polarisationsmultiplexsignal stellt
hierbei eines der Probleme bei der Übertragung von optischen
30 Datensignalen im Polarisationsmultiplex dar. Hierzu ist es erforderlich aus dem übertragenen optischen Polarisationsmultiplexsignal ein Regelkriterium zur Regelung eines empfangs-
seitig angeordneten Polarisationsstellgiedes zu ermitteln. Mit Hilfe des anhand des geeigneten Regelkriteriums geregel-
35 ten Polarisationsstellgiedes und beispielsweise eines nachfolgenden Polarisationsplitters oder eines Polarisationsfil-

ters werden die zueinander orthogonal polarisiert übertragenen modulierten Signale getrennt.

Für die Regelung der empfangsseitigen Trennung der beiden orthogonal polarisierten Signale sind unterschiedliche Regelkriterien bekannt. Aus der Veröffentlichung „Optical polarisation division multiplexing at 4GB/S“, von Paul M. Hill et al., IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 4, No. 5, Mai 1992 ist die Verwendung von kohärenten Techniken in Kombination mit Pilottönen zur Rekonstruktion bzw. Trennung der polarisationsgemultiplexten optischen Signale bekannt. Ferner ist aus der Veröffentlichung „Fast Automatic Polarization Control System“, Heismann and Whalen, IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 4, No. 5, Mai 1992 eine Trennung der polarisationsgemultiplexten optischen Datensignale anhand eines aus dem wiedergewonnenen Takt sowie den empfangenen optischen Signalen erzeugten Korrelationssignals bekannt. Zusätzlich ist aus der deutschen Patentanmeldung 10147892.5 ein Frequenzversatzverfahren zur empfangsseitigen Trennung von polarisationsgemultiplexten optischen Datensignalen bekannt, bei dem sendeseitig zur Übertragung der beiden Datensignale zwei eine Differenzfrequenz aufweisende Trägersignale verwendet werden und zur empfangsseitigen Trennung der beiden Datensignale das Spektrum der übertragenen Datensignale bei der Differenzfrequenz zur Regelung eines Polarisationsstellgliedes ausgewertet wird.

Darüber hinaus ist aus der Veröffentlichung von Mike Sieben, et al., „Optical Single Sideband Transmission at 10 Gb/s Using Only Electrical Dispersion Compensation“, Journal of Lightwave Technology, Vol. 17, No. 10, October 1999 ein Verfahren zur „Einseitenband“-Übertragung von optischen Signalen bekannt, bei dem sendeseitig mit Hilfe mindestens eines Mach-Zehnder-Modulators aus einem digitalen Basisbandsignal unter Verwendung einer Hilbert-Transformation ein optisches Einseitenbandsignal erzeugt wird. Durch die Übertragung in nur einem Seitenband wird der nichtlineare Effekt der chromatischen

Faserdispersion reduziert sowie die optische Übertragungsbandbreite erhöht.

Die Aufgabe der Erfindung ist darin zu sehen, ein neuartiges
5 Verfahren für die Übertragung von hochbitratigen optischen Signalen im Polarisationsmultiplex mit erhöhter Übertragungsbandbreite anzugeben.

Die Aufgabe wird ausgehend von einem Verfahren gemäß Patent-
10 anspruch 1 gelöst.

Der wesentliche Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist darin zu sehen, daß zur Übertragung von mindestens einem ersten und zweiten Datensignal im Polarisationsmultiplex in einem optischen Übertragungssystem in einem ersten Schritt sendeseitig das erste Datensignal auf ein Seitenband eines ersten Trägersignals zur Erzeugung eines ersten seitenbandmodulierten Signal und das zweite Datensignal auf ein Seitenband eines zweiten Trägersignals zur Erzeugung eines zweiten seitenbandmodulierten Signals moduliert wird. In einem zweiten Schritt werden das erste und zweite seitenbandmodulierte Signal zueinander orthogonal polarisiert sowie zu einem optischen Multiplexsignal zusammengefasst und übertragen. In einem dritten Schritt wird empfangsseitig das optische Multiplexsignal über ein Polarisationsstellglied an einen Polarisationsplitter geführt, der das übertragene optische Multiplexsignal in das erste und zweite modulierte Signal auf-
15 trennt. Ferner werden in einem vierten Schritt das erste seitenbandmodulierte Signal in ein erstes elektrisches Signal und/oder das zweite seitenbandmodulierte Signal in ein zweites elektrisches Signal umgesetzt und in einem fünften Schritt das erste und/oder das zweite elektrische Signal bewertet sowie abhängig davon mindestens ein Regelsignal zur Regelung des Polarisationsstellgliedes abgeleitet. Vorteilhaft wird durch das erfindungsgemäße Verfahren die Übertragung von Datensignalen mit einer hohen spektralen Effizienz möglich. Durch die erfindungsgemäße Kombination der Einsei-
20
25
30
35

tenband- bzw. Restseitenbandmodulation sowie der optischen Polarisationsmultiplextechnik ergeben sich vorteilhaft erhöhte Toleranzbereiche für das optische Übertragungssystem gegenüber von nichtlinearen Effekten beispielsweise der chromatischen Faserdispersion.

Vorteilhaft werden zur Übertragung der beiden optischen Datensignale zwei sich um eine Differenzfrequenz unterscheidenden Trägersignale verwendet. Sendeseitig wird zur Bewertung des ersten und/oder des zweiten elektrischen Signals der spektrale Anteil des ersten und/oder des zweiten elektrischen Signals bei der Differenzfrequenz ermittelt. Zur exakten empfangsseitigen Trennung des ersten und zweiten, im Polarisationsmultiplex übertragenen seitenbandmodulierten Signals wird zumindest ein empfangsseitig angeordnetes Polarisationsstellglied geregelt, wobei die quadrierende Eigenschaft eines opto-elektrischen Wandlers, beispielsweise einer Photodiode, hierbei zur Gewinnung eines Regelkriteriums ausgenutzt wird. Aufgrund dieser quadrierenden Eigenschaften entstehen im elektrischen Spektrum des am Ausgang des opto-elektrischen Wandlers abgegeben elektrischen Signals bei der Differenzfrequenz unerwünschte spektrale Anteile, sofern die mit Hilfe des Polarisationsplitters durchgeführte Trennung der beiden im Polarisationsmultiplex übertragenen seitenbandmodulierten Signale nicht exakt ist. Diese bei der Differenzfrequenz liegenden spektralen Anteile entstehen sowohl im ersten als auch im zweiten elektrischen Signal. Die Amplitude dieser spektralen Anteile wird zur Bildung zumindest eines Regelsignals für die Steuerung des Polarisationsstellgliedes ausgewertet. Hierbei wird das Polarisationsstellglied beispielsweise mit Hilfe des mindestens einen Regelsignals derart gesteuert, daß der bei der Differenzfrequenz entstehende spektrale Anteil minimal wird. Mit Hilfe eines derartigen scharfen Regelkriteriums wird eine möglichst exakte empfangsseitige Trennung der beiden im Polarisationsmultiplex übertragenen seitenbandmodulierten Signale möglich.

Vorteilhaft wird das erste oder zweite seitenbandmodulierte Signal sendeseitig verzögert, wodurch eine effektive Dekorrelation des ersten und zweiten seitenbandmodulierten Signals erreicht wird. Hierdurch wird die Schärfe des Regelkriteriums zusätzlich erhöht.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, daß zur Unterscheidung des ersten und zweiten elektrischen Signals sendeseitig dem ersten und/oder dem zweiten Trägersignal mindestens ein Pilottonsignal überlagert wird. Vorteilhaft wird alternativ dem ersten und/oder zweiten seitenbandmodulierten Signal ein Pilotton mit einer festgelegten Frequenz überlagert, anhand dessen nach der sendeseitigen Trennung des ersten und zweiten seitenbandmodulierten Signals mit Hilfe des Polarisationsplitters und der Umsetzung in ein erstes und zweites elektrisches Signal eine eindeutige Identifizierung des ersten und zweiten elektrischen Signal als solche möglich wird. Alternativ können zur Unterscheidung des ersten und zweiten elektrischen Signals das erste und das zweite Datensignal mit unterschiedlichen Übertragungsbitraten oder Datenformaten übertragen werden. In einer weiteren alternativen Ausführungsform weisen das erste und zweite Datensignal unterschiedliche Übertragungsbitraten auf und somit kann empfangsseitig das jeweilige elektrische Signal vorteilhaft anhand der zugeordneten Übertragungsbitrate identifiziert.

Zusätzliche vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind den weiteren Ansprüchen zu entnehmen.

Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens sowie des erfindungsgemäßen optischen Übertragungssystem sind im folgenden anhand eines Prinzipschaltbildes und mehreren Diagrammen näher erläutert.

Figur 1 zeigt beispielhaft ein optisches Übertragungssystem zur Übertragung mindestens eines ersten

und zweiten, auf ein Seitenband von Trägersignalen modulierte Datensignal im Polarisationsmultiplex,

Figuren 2a-d zeigen beispielhaft die Leistungsspektren der ersten und zweiten seitenbandmodulierten Signale, und

Figur 3 zeigt den Amplitudenverlauf des ermittelten spektralen Anteils bei der Differenzfrequenz in Abhängigkeit des Polarisationswinkels.

10

In Figur 1 ist beispielhaft ein optisches Übertragungssystem OTS schematisch dargestellt, das eine Sendeanordnung SA sowie eine über eine optische Übertragungsfaser OF angeschlossene Empfangsanordnung EA aufweist. In der Sendeanordnung SA sind beispielhaft eine erste und zweite Dateneinheit D1, D2, eine optische Signalerzeugungseinheit OSU, eine optische Splittereinheit SU, eine erste und zweite Modulatoreinheit MU1, MU2, eine erste und zweite optische Seitenbandfiltereinheit OSBF1, OSBF2, ein Polarisationskontrolller PC sowie ein Polarisationsmultiplexer PM vorgesehen. Die Empfangsanordnung EA umfaßt ein Polarisationsstellglied PTF, einen Polarisationssplitter PBS, einen ersten und zweiten opto-elektrischen Wandler RX1, RX2, eine erste und zweite Filtereinheit FU1, FU2 sowie eine Regeleinheit CU. Die Regeleinheit CU weist zusätzlich eine Meß- und Bewertungseinheit MBU auf.

25

Die erste Dateneinheit D1 der Sendeanordnung SA ist an die erste Modulatoreinheit MU1 angeschlossen, die über die erste optische Seitenbandfiltereinheit OSBF1 und den Polarisationskontrolller PC mit dem ersten Eingang i1 des Polarisationsmultiplexers PM verbunden ist. Die zweite Dateneinheit D2 ist mit der zweiten Modulatoreinheit MU2 verbunden, die über die zweite optische Seitenbandfiltereinheit OSBF2 sowie optional über ein Verzögerungselement D an den zweiten Eingang e2 des Polarisationsmultiplexers PM angeschlossen ist. Die Optionalität des Verzögerungselementes D ist in Figur 1 durch eine strichliert gezeichnete Linie angedeutet. Darüber hinaus

30

35

sind optional eine erste und zweite elektrische Seitenbandfiltereinheit ESBF1,ESBF2 vorgesehen, die zwischen der ersten Dateneinheit D1 und dem ersten Multiplexer MU1 bzw. zwischen der zweiten Dateneinheit D2 und dem zweiten Multiplexer MU2 eingeschaltet sind. Wahlweise können zur Erzeugung der elektrischen bzw. optischen Seitenbandsignale entweder die erste und zweite elektrische Seitenbandfiltereinheit ESBF1,ESBF2 oder die erste und zweite optische Seitenbandfiltereinheit OSBF1,OSBF2 eingesetzt werden.

10

Die optische Signalerzeugungseinheit OSU ist über die optischen Splittereinheit SU, die beispielsweise ein Teilungsverhältnis von 1:2 aufweist, an die erste und zweite Modulatorereinheit MU1,MU2 angeschlossen.

15

An den Ausgang e des Polarisationsmultiplexers PM ist die optische Übertragungsfaser OF angeschlossen, deren Ausgang an den Eingang i des Polarisationsstellgliedes PTF der Empfangsanordnung EA geführt ist. Hierbei kann die optische Übertragungsfaser OF mehrere - nicht in Figur 1 dargestellte - optische Übertragungsfaserabschnitte umfassen.

20

Der Ausgang e des Polarisationsstellgliedes PTF ist an den Eingang i des Polarisationsplitters PBS angeschlossen. Dessen erster Ausgang e1 ist mit dem ersten opto-elektrischen Wandler RX1 und dessen zweiter Ausgang mit dem zweiten opto-elektrischen Wandler RX2 verbunden. Der erste bzw. zweite opto-elektrische Wandler RX1, RX2 sind an die erste bzw. zweite Filtereinheit FU1, FU2 angeschlossen. Die erste Filtereinheit FU1, sowie die zweite Filtereinheit FU2 sind beispielsweise über eine erste bzw. eine zweite Regelleitung RL1, RL2 mit dem ersten bzw. zweiten Eingang i1, i2 der Regeleinheit CU verbunden, deren Ausgang e über eine Steuerleitung SL an den Regeleingang ri des Polarisationsstellgliedes PTF angeschlossen ist. Zur Bewertung der empfangenen elektrischen Signale weist die Regeleinheit CU beispielsweise eine Meß- und Bewertungseinheit MBU auf.

30

35

In der optischen Signalerzeugungseinheit OSU wird ein optisches Signal os erzeugt, wobei das optische Signal als ein eine konstante Frequenz aufweisendes optisches „Weißlichtsignal“ oder ein optisches Pulssignal ausgestaltet ist. Das optische Signal os wird an die optische Splittereinheit SU übertragen und in ein erstes und zweites Trägersignal $ts1, ts2$ aufgeteilt. Hierbei weisen das erste und zweite Trägersignal $ts1, ts2$ dieselbe Frequenz f_1, f_2 auf. Alternativ können zwei getrennte optische Signalerzeugungseinheiten $OSU1, 2$ - in Figur 1 nicht dargestellt - vorgesehen wird, mit deren Hilfe ein erstes und zweites Trägersignal $ts1, ts2$ erzeugt werden, die eine um eine Differenzfrequenz Δf verschobene erste und zweite Frequenz f_1, f_2 aufweisen. Das erste Trägersignal $ts1$ wird an die erste Modulatoreinheit MU1 und das zweite Trägersignal $ts2$ an die zweite Modulatoreinheit MU2 übertragen.

In der ersten Dateneinheit D1 wird ein erstes Datensignal $ds1$ in einem ersten Datenformat - beispielsweise im Return-to-Zero-Datenformat (RZ) - erzeugt, das von der ersten Dateneinheit D1 an die erste Modulatoreinheit MU1 geführt wird. Durch die erste Modulatoreinheit MU1 wird das erste Datensignal $ds1$ auf ein Seitenband des ersten Trägersignals $ts1$ moduliert und hierdurch ein erstes seitenbandmoduliertes Signal $ms1$ erzeugt, das über die erste optische Seitenbandfiltereinheit OSBF1 und den Polarisationskontroller PC an den ersten Eingang $i1$ des Polarisationsmultiplexers PM gesteuert wird.

Analog hierzu wird in der zweiten Dateneinheit D2 ein zweites Datensignal $ds2$ ebenfalls im ersten Datenformat oder in einem zweiten Datenformat - beispielsweise den Non-Return-to-Zero-Datenformat (NRZ) - erzeugt und von der zweiten Dateneinheit D2 an die zweite Modulatoreinheit MU2 übertragen. In der zweiten Modulatoreinheit MU2 wird das zweite Datensignal $ds2$ auf ein Seitenband des zweiten Trägersignals $ts2$ modu-

liert und somit ein zweites seitenbandmoduliertes Signal ms2 gebildet, das über die zweite optische Seitenbandfiltereinheit OSBF1 und optional über das Verzögerungselement D an den zweiten Eingang i2 des Polarisationsmultiplexers PM geführt wird.

Die Modulation des ersten und zweiten Trägersignals ts1,ts2 mit dem ersten bzw. zweiten Datensignal ds1,ds2 kann hierbei unter Verwendung einer Einseitenbandmodulation oder einer Restseitenbandmodulation erfolgen. Die Durchlaßcharakteristika der ersten und zweiten elektrischen Seitenbandfiltereinheit ESBF1,ESBF2 bzw. der ersten und zweiten optischen Seitenbandfiltereinheit OSBF1,OSBF2 sind an das jeweilige verwendete Seitenbandmodulationsverfahren angepaßt. Hierbei werden mit Hilfe der ersten und zweiten elektrischen Seitenbandfiltereinheit ESBF1,ESBF2 bzw. der ersten und zweiten optischen Seitenbandfiltereinheit OSBF1,OSBF2 das für die Übertragung des ersten bzw. zweiten Datensignals ds1,ds2 erforderliche Seitenband vor oder nach der Modulation ausgefiltert, wobei die Seitenbandmodulation beispielsweise mit Hilfe eines Hilbert-Transformators realisiert ist - siehe hierzu die Veröffentlichung von Mike Sieben, et al., „Optical Single Sideband Transmission at 10 Gb/s Using Only Electrical Dispersion Compensation“, Journal of Lightwave Technology, Vol. 17, No. 10, October 1999.

Bei der Erzeugung des ersten und zweiten seitenbandmodulierten Signals ms1, ms2 wird deren Polarisation derart voreingestellt, daß sie zueinander orthogonal polarisiert sind und somit im Polarisationsmultiplex über die optische Übertragungsfaser OF zur Empfangsanordnung EA übertragen werden können. Zur Orthogonalisierung der Polarisation des ersten und zweiten modulierten Signals ms1, ms2 können beispielsweise empfangsseitig Polarisationskontrollen PC vorgesehen sein. Werden das erste und zweite Trägersignal ts1,ts2 durch zwei getrennte optische Signalerzeugungseinheiten OSU erzeugt, so ist ein Polarisationskontroller PC nicht zwingend erforder-

lich, da mit Hilfe von modernen optischen Signalerzeugungseinheiten OSU bereits optische Signale mit einer vorgegebenen Polarisation erzeugt werden können.

5 Im Ausführungsbeispiel sorgt der Polarisationskontroller PC für ein orthogonales Polarisationsverhältnis zwischen dem ersten und zweiten seitenbandmodulierten Signalen ms1, ms2, wobei alternativ oder zusätzlich eine Anordnung eines Polarisationskontroller PC zwischen der zweiten optischen Seitenbandfiltereinheit OSFB2 und dem Polarisationsmultiplexer erfolgen kann. Durch das Verzögerungselementes D wird optional das zweite seitenbandmodulierte Signal ms2 verzögert, wodurch das erste und zweite seitenbandmodulierte Signal ms1, ms2 sendeseitig dekorreliert werden können.

15 Das erste und zweite seitenbandmodulierte Signal ms1, ms2 werden mit Hilfe des Polarisationsmultiplexers PM zu einem optischen Multiplexsignal oms zusammengefasst, das am Ausgange des Polarisationsmultiplexers PM in die optische Übertragungsfaser OF eingespeist wird. Im Anschluß werden das erste und zweite seitenbandmodulierte Signal ms1, ms2 in Form des optischen Multiplexsignals oms im Polarisationsmultiplex über die optische Übertragungsfaser OF übertragen.

25 In der Empfangsanordnung EA wird das optische Multiplexsignal oms an den Eingang i des Polarisationsstellgliedes PTF geführt, mit dessen Hilfe die Polarisation des übertragenen ersten und/oder zweiten seitenbandmodulierten Signals ms1, ms2 innerhalb des optischen Multiplexsignals oms geregelt werden kann. Nach der Einstellung der Polarisation des übertragenen ersten und/oder zweiten modulierten Signals ms1, ms2 innerhalb des optischen Multiplexsignals oms wird das optische Multiplexsignal oms an den Eingang i des Polarisations-splitters PBS geführt, der das optische Multiplexsignal oms in das erste seitenbandmodulierte Signal ms1* und das zweite seitenbandmodulierte Signal ms2* aufspaltet. Die Genauigkeit der Aufspaltung des optischen Multiplexsignals oms in das

erste seitenbandmodulierte und das zweite seitenbandmodulierte Signal $ms1^*$, $ms2^*$ ist abhängig von der Orthogonalität der Polarisierung der beiden Signale $ms1^*$, $ms2^*$.

- 5 Das erste seitenbandmodulierte Signal $ms1^*$ wird am ersten Ausgang e1 des Polarisierungssplitters PSB abgegeben und an den ersten opto-elektrischen Wandler RX1 gesteuert. Analog hierzu wird am zweiten Ausgang e2 des Polarisierungssplitters PBS das zweite seitenbandmodulierte Signal $ms2^*$ abgegeben und
10 an den zweiten opto-elektrischen Wandler RX2 übertragen.

- Das rückgewonnene erste und zweite seitenbandmodulierte Signal $ms1^*$, $ms2^*$ werden durch den ersten bzw. zweiten opto-elektrischen Wandler RX1, RX2 in ein erstes bzw. zweites elektrisches Signal $es1$, $es2$ umgesetzt, das an die erste bzw.
15 zweite Filtereinheit FU1, FU2 gesteuert wird.

- Mit Hilfe der ersten und zweiten Filtereinheit FU1, FU2 wird ein ausgewählter spektraler Anteil des ersten und des zweiten elektrischen Signals $es1$, $es2$ heraus gefiltert und das gefilterte erste und zweite elektrische Signal $es1_f$, $es2_f$ über die erste und zweite Regelleitung RL1, RL2 an die Regeleinheit CU übertragen.
20

- 25 In der Regeleinheit CU wird mit Hilfe der Meß- und Bewertungseinheit MBU die Amplitude des gefilterten ersten und/oder des zweiten elektrischen Signals $es1_f$, $es2_f$ bestimmt und die Amplitude/n anschließend bewertet. Ausgehend von dem Bewertungsergebnis wird mindestens ein Regelsignal rs zur Regelung des Polarisationsstellgliedes PTF abgeleitet, das über die Steuerleitung SL an den Regeleingang ri des Polarisationsstellgliedes PTF geführt wird. Zur Bildung des Regelsignals rs kann beispielsweise die Spannungsamplitude oder die Stromamplitude oder die Leistungsamplitude des gefilterten
30 ersten und/oder des zweiten elektrischen Signals $es1_f$, $es2_f$ gemessen und ausgewertet werden. Hierbei wird durch das über das Regelsignals rs gesteuerte Polarisationsstellglied PTF
35

die Polarisierung des optischen Multiplexsignals so derart verändert, dass die durch die Meß- und Bewertungseinheit MBU der Regeleinheit CU ermittelte Amplitude des gefilterten ersten und/oder des zweiten elektrischen Signals $es1_f, es2_f$ minimal wird. Dies bedeutet, dass die Empfangsanordnung EA bestehend aus dem Polarisationsstellglied PTF und dem Polarisationsplitter PBS zur Trennung des ersten seitenbandmodulierten Signals $ms1$ und des zweiten seitenbandmodulierten Signals $ms2$ optimal eingestellt ist.

10

Die Regelung des Polarisationsstellgliedes PTF kann hierbei auf verschiedene Arten erfolgen, beispielsweise durch Pilotonverfahren, Korrelationsverfahren sowie Interferenzverfahren. Besonders bevorzugt ist eine Regelung gemäß dem Frequenzversatzverfahren (siehe hierzu die Lehre der deutschen Patentanmeldung 10147892.5). Bei einer derartigen Regelung weisen das erste und zweite Trägersignal $ts1, ts2$, des ersten und zweiten seitenbandmodulierten Signals $ms1, ms2$ eine Differenzfrequenz Δf auf. Aufgrund der quadrierenden Eigenschaften des ersten und zweiten opto-elektrischen Wandler $RX1, RX2$ wird bei der Differenzfrequenz Δf ein spektraler Anteil erzeugt. Bei optimaler Einstellung des Polarisationsstellgliedes PTF weisen diese spektralen Anteile des ersten und zweiten elektrischen Signals $es1, es2$ ein Minimum auf bzw. sind nicht mehr meßbar. Somit werden durch die erste und zweite Filtereinheit $FU1, FU2$ dieser relevante Spektralanteil bei der Differenzfrequenz Δf des ersten und zweiten elektrischen Signals $es1, es2$ ausgefiltert und durch die Meß- und Bewertungseinheit MBU die Amplitude des gefilterten ersten und/oder des zweiten elektrischen Signals $es1_f, es2_f$ bestimmt. Die erste und zweite Filtereinheit $FU1, FU2$ sind hierzu beispielsweise als Bandpaßfilter mit einer der Differenzfrequenz Δf entsprechenden Mittenfrequenz f_M (im betrachteten Ausführungsbeispiel beispielsweise $f_M = 10$ GHz) und einer Bandbreite von beispielsweise 1 GHz um die Differenzfrequenz Δf ausgestaltet. Typische Werte für die Differenzfrequenz Δf des

35

ersten und zweite Trägersignals ts_1, ts_2 liegen im Bereich größer ein Gigahertz.

5 Durch die in Figur 1 dargestellte Anordnung wird somit eine exakte empfangsseitige Trennung der zueinander orthogonal polarisiert übertragenen ersten und zweiten seitenbandmodulierten Signale ms_1, ms_2 realisiert.

10 In den Figuren 2a bis 2d sind beispielhaft in mehreren Diagrammen die Leistungsspektren bzw. -verteilungen PSD der ersten und zweiten optischen seitenbandmodulierten Signale ms_1, ms_2 über der Frequenz f aufgetragen. Dies ist beispielhaft für die Übertragung von zwei optischen, im NRZ-Datenformat vorliegenden Datensignalen ds_1, ds_2 unter Verwendung des Ein-
15 seitenbandmodulationsverfahrens mit einer Übertragungsrate von je 10 Gbit/s dargestellt. Das erste optische seitenbandmodulierte Signal ms_1 ist jeweils durch eine durchgezogene Linie und das zweite optische seitenbandmodulierte Signal ms_2 jeweils durch eine punktierte Linie angedeutet.

20 In Figur 2a ist beispielhaft die Leistungsverteilung PSD über der Frequenz f für ein erstes und zweites seitenbandmoduliertes Signal ms_1, ms_2 dargestellt, deren erstes bzw. zweites Trägersignal ts_1, ts_2 dieselbe Frequenz $f_T = f_1 = f_2$ aufweisen.
25 Ferner sind zur Übertragung des ersten und zweiten Datensignals ds_1, ds_2 zwei zueinander spiegelsymmetrische Einseitenbänder gewählt.

30 In Figur 2b weisen das erste und zweite seitenbandmodulierte Signal ms_1, ms_2 ebenfalls ein erstes bzw. zweites Trägersignal ts_1, ts_2 mit derselben Frequenz $f_T = f_1 = f_2$ auf, wobei die das erste und Datensignal ds_1, ds_1 auf das identische Einseitenband moduliert sind.

35 Figur 2c zeigt die Leistungsverteilung PSD des ersten und zweiten optischen seitenbandmodulierten Signals ms_1, ms_2 über der Frequenz f für den Fall einer Verschiebung der Frequenzen

des ersten und zweiten Trägersignals ts_1, ts_2 um ein Differenzfrequenz Δf und Figur 2d zeigt das resultierende Spektrum für den in Figur 2c dargestellten Anwendungsfall.

- 5 In Figur 3 ist die Amplitudenverlauf AV in logarithmischen Maßstab [dB] des ermittelten spektralen Anteils, beispielsweise der Leistungsamplitude des gefilterten ersten und/oder elektrischen Signals es_{1F}, es_{2F} , bei Vorliegen einer Differenzfrequenz $\Delta f = 10$ GHz der beiden Trägersignale ts_1, ts_2 in
- 10 Abhängigkeit des Polarisationswinkels φ_a in einem Diagramm dargestellt. An der Abszisse des Diagramms ist der Polarisationswinkel φ_a und an der Ordinate die Amplitude P angetragen. Der Amplitudenverlauf AV weist ein Maximum MAX bei einem Polarisationswinkel von $\varphi_a = 45^\circ$ auf, d.h. bei einer Polarisationsverschiebung zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Signal es_1, es_2 von 45° weist die bei der Differenzfrequenz Δf aufgrund der quadrierenden Eigenschaft des ersten und/oder zweiten opto-elektrischen Wandler RX1, RX2 hervorgerufene spektrale Anteil ein Maximum MAX auf. Dieses Maximum
- 15 MAX des spektralen Anteils bei der Differenzfrequenz Δf nimmt sowohl mit zunehmender als auch mit abnehmender Polarisationsverschiebung zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Signal es_1, es_2 ab und erreicht ein erstes Minimum MIN_1 bei 0° sowie ein zweites Minimum MIN_2 bei 90° . In dem ersten und zweiten Minimum MIN_1, MIN_2 sind das innerhalb des optischen Modulationssignals oms übertragene erste und zweite
- 20 seitenbandmodulierte Signal ms_1, ms_2 ideal orthogonal polarisiert und können somit nahezu perfekt mit Hilfe des Polarisationsplitters PBS getrennt werden. Hierbei ist bei Auftreten des ersten Minimums MIN_1 bei einem Polarisationswinkel von $\varphi_a = 0^\circ$ das modulierte Signal der einen Polarisation, beispielsweise das erste modulierte Signal ms_1 , und bei Auftreten des zweiten Minimums MIN_2 bei einem Polarisationswinkel von $\varphi_a = 90^\circ$ das modulierte Signal der anderen Polarisation, beispielsweise das zweite modulierte Signal ms_2 , perfekt erfaßt. Alle anderen Polarisationswinkel φ_a sind bei der Regelung un-
- 25
30
35

erwünscht und führen bei der Trennung des ersten und zweiten modulierten Signals ms_1, ms_2 zu Übersprechen.

5 Durch die mit Hilfe des in der Sendeanordnung SA optional vorgesehenen Verzögerungselements D durchgeführte Verzögerung beispielsweise des zweiten seitenbandmodulierten Signals ms_2 wird das in Figur 3 dargestellte Regelkriterium noch kontrastreicher, wodurch ein noch schärferes Regelsignal rs in der Regeleinheit CU gebildet werden kann. Hierzu können wahlweise das erste oder das zweite seitenbandmodulierte Signal ms_1, ms_2 mit Hilfe eines oder weiterer Verzögerungselemente D verzögert werden.

15 Zusätzlich können sowohl das erste und/oder das zweite gefilterte elektrische Signal es_1, es_2 zur Bildung zumindest eines Regelsignals rs ausgewertet werden.

20 Darüber hinaus ist eine zusätzliche Filterung des ersten und zweiten elektrischen Signals es_1, es_2 bei weiteren Frequenzen neben der Differenzfrequenz Δf mit Hilfe der ersten und zweiten Filtereinheit FU1, FU2 oder weiterer Filtereinheiten möglich, um hierdurch weitere Informationen über die Polarisation des ersten und zweiten elektrischen Signals es_1, es_2 zu erhalten. Diese weiteren Informationen können anschließend zur Erhöhung des Kontrastes des mindestens einen Regelsignals rs weiterverarbeitet werden.

30 Zur empfangsseitigen Unterscheidung des mit Hilfe des Polarisationsplitters PBS getrennten ersten und zweiten elektrischen Signals es_1, es_2 können das erste und das zweite Datensignal ds_1, ds_2 mit unterschiedlichen Übertragungsbitraten übertragen werden oder alternativ kann sendeseitig dem ersten und/oder dem zweiten Trägersignal ts_1, ts_2 oder dem ersten und zweiten modulierten Signal ms_1, ms_2 mindestens ein Pilottonsignal überlagert werden. Hierbei wird entweder durch die empfangsseitige Bestimmung der Übertragungsbitrate des jeweiligen elektrischen Signals es_1, es_2 oder durch die empfangs-

seitige Identifizierung des Pilottons signals das erste und zweite elektrische Signal es1,es2 als solches identifiziert und kann anschließend signalspezifisch weiterverarbeitet werden.

5

Darüber hinaus ist eine empfangsseitige Unterscheidung des mit Hilfe des Polarisationsplitters PBS getrennten ersten und zweiten elektrischen Signals es1,es2 durch die Verwendung von unterschiedlichen Übertragungsbitraten für das erste und zweite Datensignal ds1,ds2 möglich. Alternativ können auch das erste und zweite Datensignal ds1, ds2 zu empfangsseitigen Unterscheidungszwecken in unterschiedlichen Datenformaten, beispielsweise RZ und NRZ, übertragen werden.

10

15

Zur weiteren Steigerung der Bandbreiteneffizienz des optischen Übertragungssystems OTS können Wellenlängenmultiplex-technologien eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Übertragung von mindestens einem ersten und zweiten Datensignal (ds1, ds2) im Polarisationsmultiplex in einem optischen Übertragungssystem (OTS),

- bei dem in einem ersten Schritt sendeseitig das erste Datensignal (ds1) auf ein Seitenband (SB1) eines ersten Trägersignals (ts) zur Erzeugung eines ersten seitenbandmodulierten Signals (ms1) und das zweite Datensignal (ds2) auf ein Seitenband (SB2) eines zweiten Trägersignals (ts) zur Erzeugung eines zweiten seitenbandmodulierten Signals (ms2) moduliert wird,
- bei dem in einem zweiten Schritt das erste und zweite seitenbandmodulierte Signal (ms1, ms2) zueinander orthogonal polarisiert sowie zu einem optischen Multiplexsignal (oms) zusammengefasst und übertragen werden,
- bei dem in einem dritten Schritt empfangsseitig das optische Multiplexsignal (oms) über ein Polarisationsstellglied (PTF) an einen Polarisationsplitter (PBS) geführt wird, der das übertragene optische Multiplexsignal (oms) in das erste und zweite modulierte Signal (ms1, ms2) auftrennt,
- bei dem in einem vierten Schritt das erste seitenbandmodulierte Signal (ms1) in ein erstes elektrisches Signal (es1) und/oder das zweite seitenbandmodulierte Signal (ms2) in ein zweites elektrisches Signal (es2) umgesetzt werden,
- bei dem in einem fünften Schritt das erste und/oder das zweite elektrische Signal (es1, es2) bewertet wird und abhängig davon mindestens ein Regelsignal (rs) zur Regelung des Polarisationsstellgliedes (PTF) abgeleitet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Seitenbandmodulation als Einseitenbandmodulation oder als Restseitenbandmodulation ausgestaltet ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß bei einem sich von dem ersten Trägersignal (ts_1) um eine Differenzfrequenz (Δf) unterscheidenden zweiten Trägersignal (ts_2) zur Bewertung des ersten und/oder des zweiten elektrischen Signals (es_1, es_2) der spektrale Anteil des ersten und/oder des zweiten elektrischen Signals (es_1, es_2) bei der Differenzfrequenz (Δf) ermittelt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Amplitude (P) des ersten und/oder des zweiten elektrischen Signals (es_1, es_2) bei der Differenzfrequenz (Δf) auf ein Minimum (MIN_1, MIN_2) geregelt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß als Differenzfrequenz (Δf) ein Wert größer ein Gigahertz gewählt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß das erste oder zweite seitenbandmodulierte Signal (ms_1, ms_2) sendeseitig zur Dekorrelation verzögert wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Unterscheidung des ersten und zweiten elektrischen Signals (es_1, es_2) sendeseitig dem ersten und/oder dem zweiten Trägersignal (ts_1, ts_2) oder seitenbandmodulierten Signal (ms_1, ms_2) mindestens ein Pilottonsignal überlagert wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Unterscheidung des ersten und zweiten elektrischen Signals (es_1, es_2) das erste und das zweite Datensignal (ds_1, ds_2) mit unterschiedlichen Übertragungsbitraten übertragen werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Unterscheidung des ersten und zweiten elektrischen
Signals (es1, es2) das erste und das zweite Datensignal
5 (ds1, ds2) in unterschiedlichen Datenformaten übertragen wer-
den.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
10 daß das optische Übertragungssystem (OTS) im Wellenlängenmul-
tiplex (WDM) betrieben wird.

1/3.

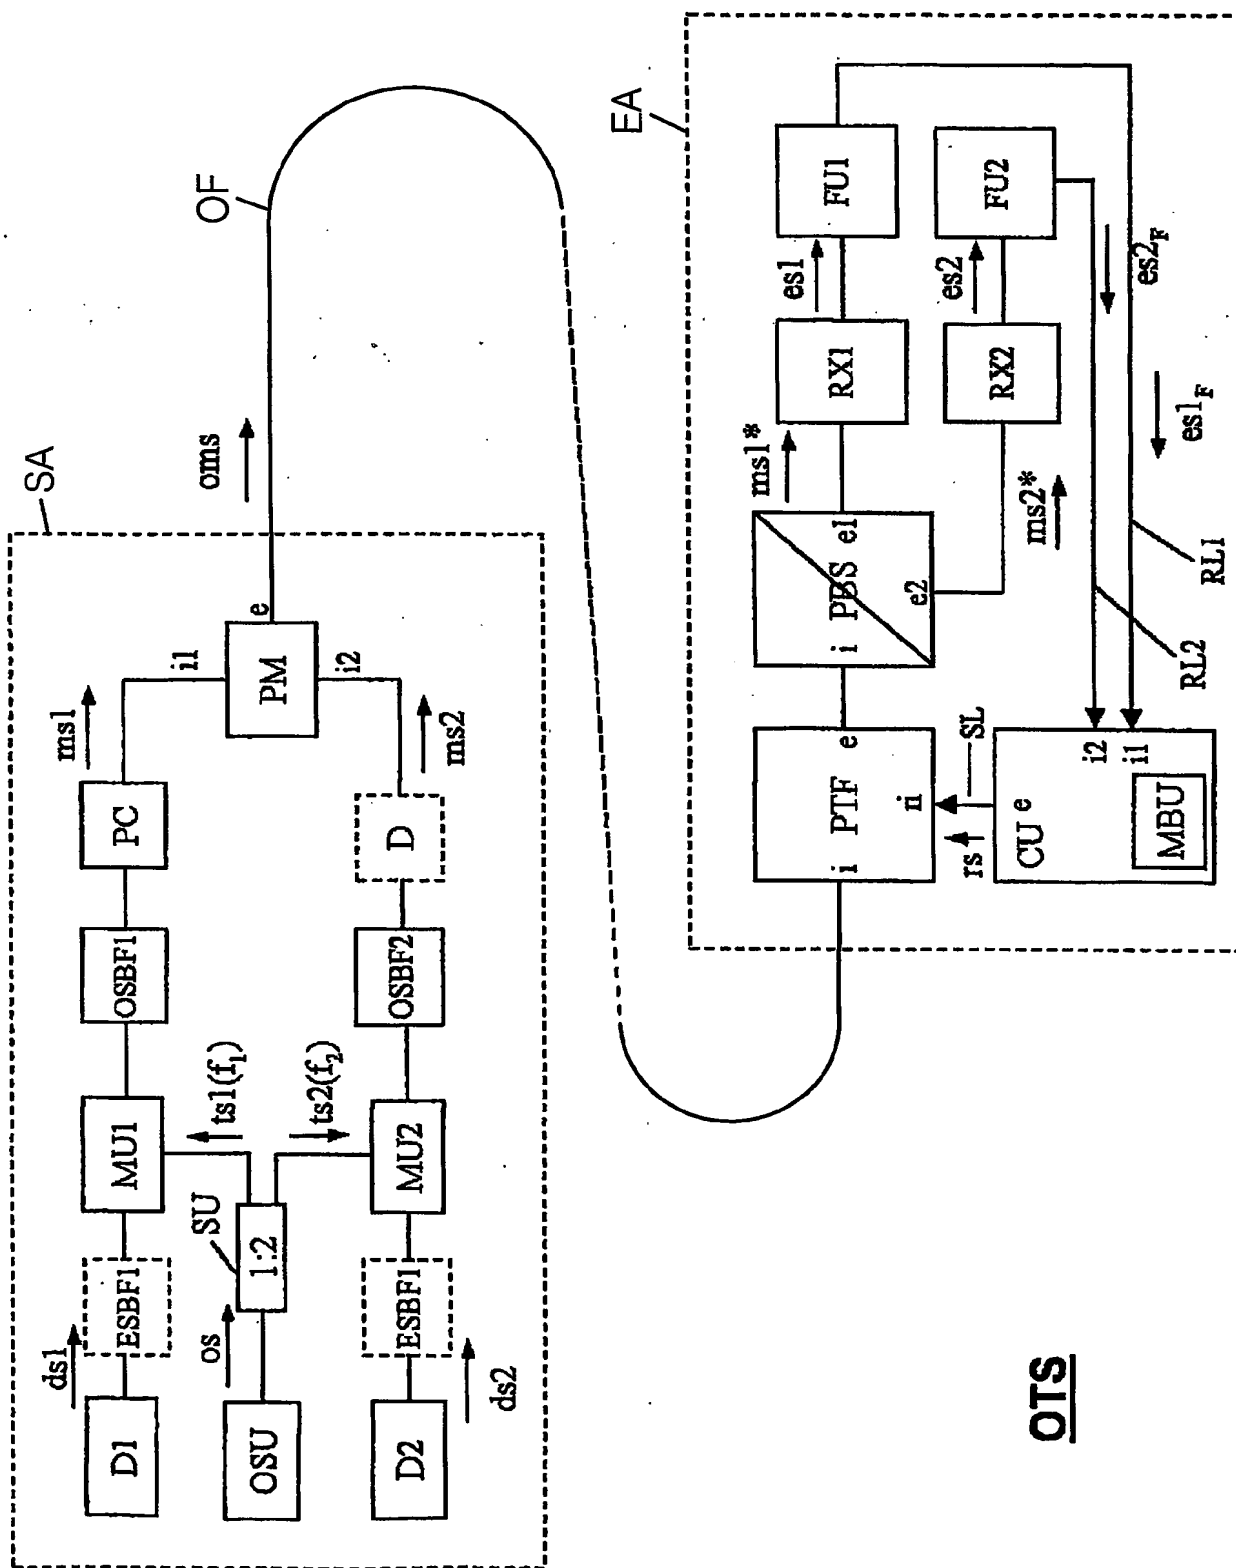


FIG 1

OTS

2/3

FIG 2A

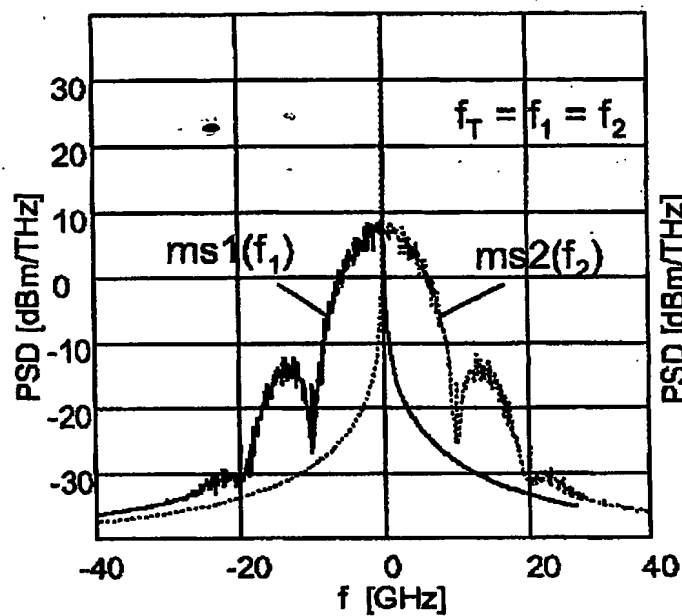


FIG 2B

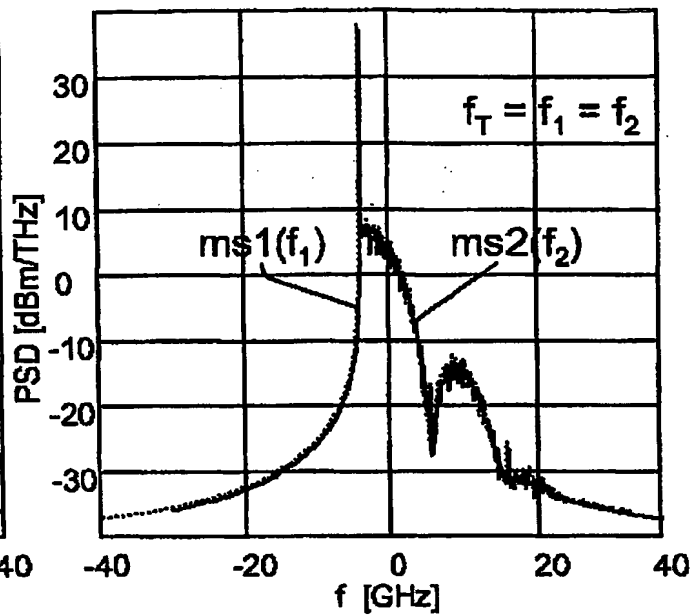


FIG 2C



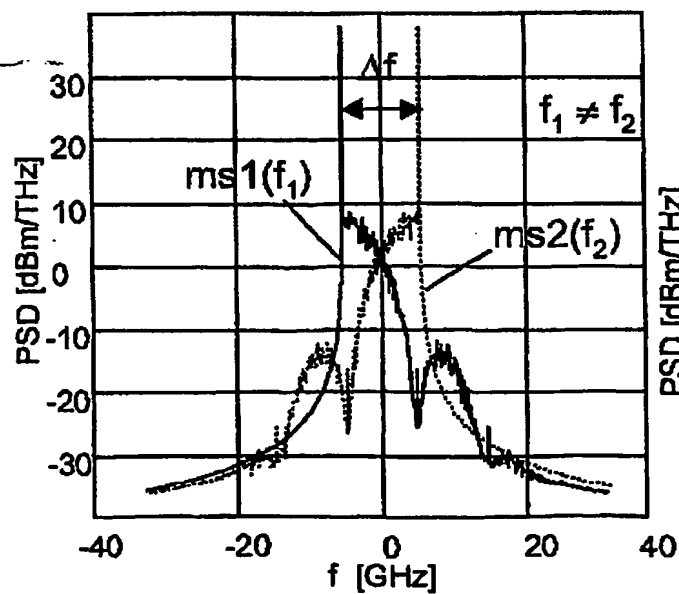


FIG 2D

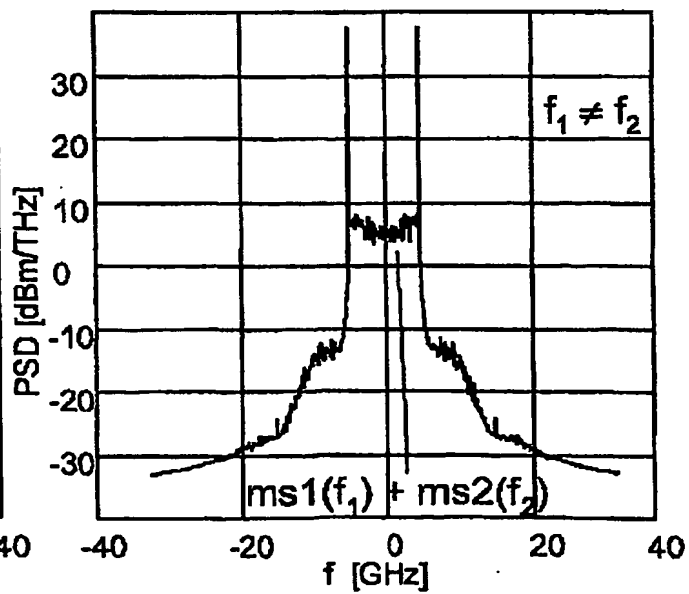

3/3

FIG 3

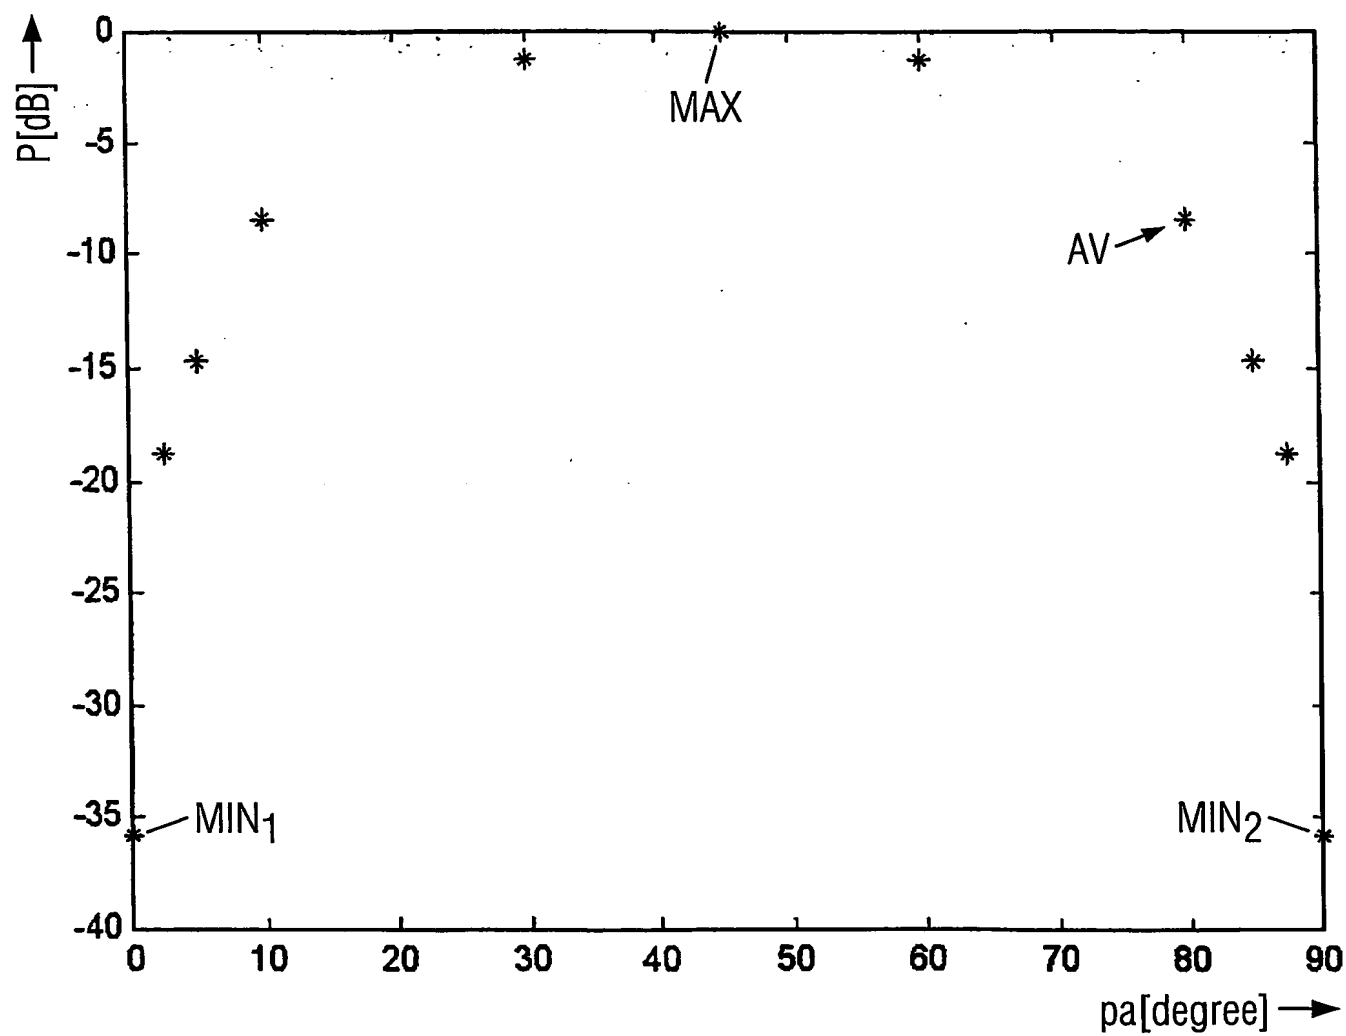

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/DE 02272

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04J14/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04J H04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>HEISMANN F ET AL: "AUTOMATIC POLARISATION DEMULTIPLEXER FOR POLARISATION-MULTIPLEXED TRANSMISSION SYSTEMS" ELECTRONICS LETTERS, IEE STEVENAGE, GB, vol. 29, no. 22, 28 October 1993 (1993-10-28), pages 1965-1966, XP000421562 ISSN: 0013-5194 page 1965, left-hand column, paragraph 1 -page 1966, left-hand column, paragraph 3; figure 1</p> <p style="text-align: center;">--- -/--</p>	1-10

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 January 2004

Date of mailing of the international search report

03/02/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Roldán Andrade, J

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	BIGO S ET AL: "10.2Tbit/s (256x42.7Gbit/s PDM/WDM) transmission over 100km TeraLight fiber with 1.28bit/s/Hz spectral efficiency" OPTICAL FIBER COMMUNICATION CONFERENCE. (OFC). TECHNICAL DIGEST POSTCONFERENCE EDITION. ANAHEIM, CA, MARCH 17 - 22, 2001, TRENDS IN OPTICS AND PHOTONICS SERIES. TOPS. VOLUME 54, WASHINGTON, WA: OSA, US, vol. 1 OF 4, 17 March 2001 (2001-03-17), pages PD251-PD253, XP010545710 ISBN: 1-55752-655-9 page PD25-1, paragraph 1 -page PD25-2, paragraph 1; figure 1 ----	1-10
E	EP 1 345 347 A (KDDI SUBMARINE CABLE SYSTEMS I) 17 September 2003 (2003-09-17) paragraph '0002! - paragraph '0004! paragraph '0006! - paragraph '0012! paragraph '0015! - paragraph '0023! paragraph '0025! - paragraph '0027! paragraph '0031! - paragraph '0036!; figures 1,3 paragraph '0040! - paragraph '0047!; figures 8,9 paragraph '0055! - paragraph '0069!; figures 10-12 ----	1-6,10
P,X	US 6 580 535 B1 (SCHOENFELDER THORSTEN) 17 June 2003 (2003-06-17) column 2, line 15 - line 52 column 3, line 16 - line 58; figure 1 column 6, line 23 -column 8, line 19; figures 3,4 ----	1,3-5, 7-10
A	WO 02 060096 A (AXE INC ;RAO HEMONTH (US); JACOB JOHN (US); LAGASSE MICHAEL (US)) 1 August 2002 (2002-08-01) page 2, paragraph 8 page 4, paragraph 14 -page 5, paragraph 20 page 7, paragraph 30 -page 8, paragraph 37; figures 1,2 page 9, paragraph 40 -page 11, paragraph 51 page 12, paragraph 53 -page 13, paragraph 58; figure 4 page 14, paragraph 64 -page 16, paragraph 71 -----	1,3-5, 7-10

Information on patent family members

International Publication No

PCT/DE 0 2272

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1345347	A	JP 2003338805 A	28-11-2003
		EP 1345347 A2	17-09-2003
		US 2003175033 A1	18-09-2003
US 6580535	B1	NONE	
WO 02060096	A	EP 1374452 A2	02-01-2004
		WO 02060096 A2	01-08-2002

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04J14/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04J H04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>HEISMANN F ET AL: "AUTOMATIC POLARISATION DEMULTIPLEXER FOR POLARISATION-MULTIPLEXED TRANSMISSION SYSTEMS"</p> <p>ELECTRONICS LETTERS, IEE STEVENAGE, GB, Bd. 29, Nr. 22, 28. Oktober 1993 (1993-10-28), Seiten 1965-1966, XP000421562</p> <p>ISSN: 0013-5194</p> <p>Seite 1965, linke Spalte, Absatz 1 -Seite 1966, linke Spalte, Absatz 3; Abbildung 1</p> <p style="text-align: center;">--- -/--</p>	1-10

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. Januar 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

03/02/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Roldán Andrade, J

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>BIGO S ET AL: "10.2Tbit/s (256x42.7Gbit/s PDM/WDM) transmission over 100km TeraLight fiber with 1.28bit/s/Hz spectral efficiency"</p> <p>OPTICAL FIBER COMMUNICATION CONFERENCE. (OFC). TECHNICAL DIGEST POSTCONFERENCE EDITION. ANAHEIM, CA, MARCH 17 - 22, 2001, TRENDS IN OPTICS AND PHOTONICS SERIES. TOPS. VOLUME 54, WASHINGTON, WA: OSA, US, Bd. 1 OF 4, 17. März 2001 (2001-03-17), Seiten PD251-PD253, XP010545710</p> <p>ISBN: 1-55752-655-9</p> <p>Seite PD25-1, Absatz 1 -Seite PD25-2, Absatz 1; Abbildung 1</p>	1-10
E	<p>EP 1 345 347 A (KDDI SUBMARINE CABLE SYSTEMS I) 17. September 2003 (2003-09-17)</p> <p>Absatz '0002! - Absatz '0004!</p> <p>Absatz '0006! - Absatz '0012!</p> <p>Absatz '0015! - Absatz '0023!</p> <p>Absatz '0025! - Absatz '0027!</p> <p>Absatz '0031! - Absatz '0036!;</p> <p>Abbildungen 1,3</p> <p>Absatz '0040! - Absatz '0047!;</p> <p>Abbildungen 8,9</p> <p>Absatz '0055! - Absatz '0069!;</p> <p>Abbildungen 10-12</p>	1-6,10
P,X	<p>US 6 580 535 B1 (SCHOENFELDER THORSTEN) 17. Juni 2003 (2003-06-17)</p> <p>Spalte 2, Zeile 15 - Zeile 52</p> <p>Spalte 3, Zeile 16 - Zeile 58; Abbildung 1</p> <p>Spalte 6, Zeile 23 -Spalte 8, Zeile 19;</p> <p>Abbildungen 3,4</p>	1,3-5, 7-10
A	<p>WO 02 060096 A (AXE INC ;RAO HEMONTH (US); JACOB JOHN (US); LAGASSE MICHAEL (US)) 1. August 2002 (2002-08-01)</p> <p>Seite 2, Absatz 8</p> <p>Seite 4, Absatz 14 -Seite 5, Absatz 20</p> <p>Seite 7, Absatz 30 -Seite 8, Absatz 37;</p> <p>Abbildungen 1,2</p> <p>Seite 9, Absatz 40 -Seite 11, Absatz 51</p> <p>Seite 12, Absatz 53 -Seite 13, Absatz 58;</p> <p>Abbildung 4</p> <p>Seite 14, Absatz 64 -Seite 16, Absatz 71</p>	1,3-5, 7-10

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1345347 A	17-09-2003	JP 2003338805 A	28-11-2003
		EP 1345347 A2	17-09-2003
		US 2003175033 A1	18-09-2003
US 6580535 B1	17-06-2003	KEINE	
WO 02060096 A	01-08-2002	EP 1374452 A2	02-01-2004
		WO 02060096 A2	01-08-2002